
정기적으로 청소합시다!

청소를 소홀히 하면 악취가 발생하거나 바퀴벌레 등의 해충 발생 장소가 됩니다.

그리스 트랩의 일상청소

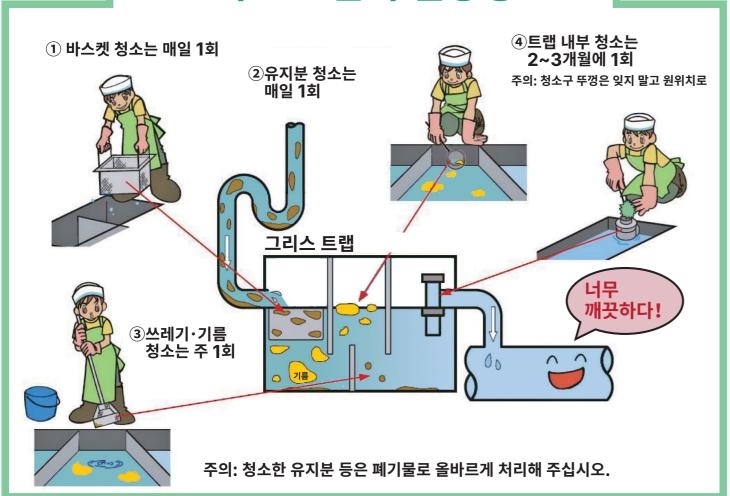

▶상담·문의처

지요다구, 주오구, 미나토구(다이바 제외.),	중부 하수도사무소 고객서비스과 배수설비담당 지요다구 오테마치 2-6-3	신주쿠구, 나카노구, 스기나미구	서부 제1하수도사무소 고객서비스과 배수설비담당 나카노구 아라이 3-37-4	
시부야구	TEL: 3270-8322		TEL: 5343-6207	
분쿄구, 다이토구, 도시마구, 아라카와구	북부 하수도사무소 고객서비스과 배수설비담당 다이토구 구라마에 2-1-8	기타구, 이타바시구, 네리마구	서부 제2하수도사무소 고객서비스과 배수설비담당 기타구 우키마 4-27-1	
	TEL: 5820-4347		TEL: 3969-3343	
미나토구(다이바에 한함.), 스미다구, 고토구,	동부 제1하수도사무소 고객서비스과 배수설비담당 고토구 도요 7-1-14	시나가와구(히가시야시오 제외.), 메구로구, 오타구(레이와지마 제외.),	남부 하수도사무소 고객서비스과 배수설비담당 오타구 유키가야 오쓰카마치 13-26	
시나가와구(히가시야시오에 한함.) 오타구(레이와지마에		세타가야구	TEL: 5734-5043	
한함.)	TEL: 3645-9647			
아다치구, 가쓰시카구, 에도가와구	동부 제2하수도사무소 고객서비스과 배수설비담당 가쓰시카구 고스게 1-2-1			
11-1-1	TEL 5000 4054			

TEL: 5680-1354









음식점·요리점 여러분, 그리스 트랩을 반드시 설치해야 합니다!

- ※도쿄도 하수도조례 시행규정 제3조의2
- ※건축기준법 관계규정(1975년 건설성 고시 제1597호)



- 영업 중에도 설치 가능한 기기
- 임대 점포에도 설치 가능한 기기 다양한 종류의 그리스 트랩이 있습니다.



하수도관

000레스토랑

그리스 트랩을 설치하지 않으면…

X

배수관이 막히는 원인이 됩니다!

강과 바다 오염의 원인이 됩니다!



<기름으로 막힌 옥내 배수관>


업소 및 가정에서 흘러나온 기름이 배수관 안에서 굳어 배수관 안쪽에 달라붙습니다. 이때 그대로 두면 파이프가 막히게 됩니다.






<보도 위로 흘러 넘친 오수>

배수관이 막혀 건물 내에도 오수가 넘치는 경우가 있습니다. 심한 악취로 매우 비위생적입니다.

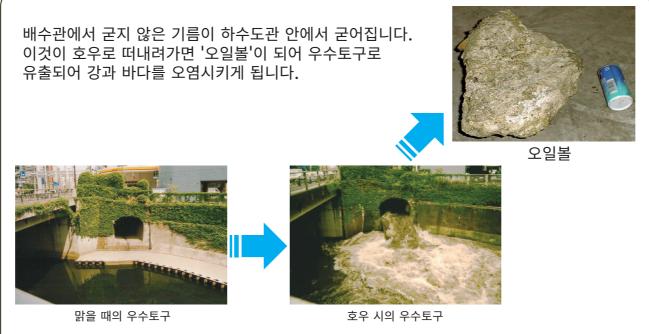

도쿄 23구의 약 80%의 지역은 업소 및 가정의 배수를 빗물과 함께 흘려 보내는 합류식 하수도로 되어 있습니다. 호우 시에는 오수와 섞인 빗물이 강과 바다로 유출될 수 있습니다.

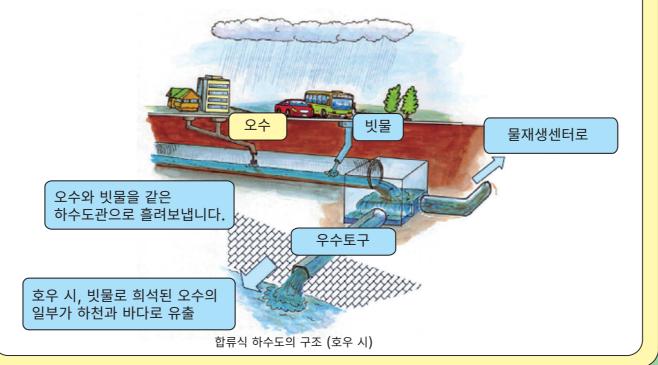


빗물받이에 업소 및 가정에서 나오는 오수를 버리지 마십시오

도로 위의 빗물을 흘려보내기 위한 빗물받이에 업소 및 가정에서 나오는 배수(오수)를 버리면 부패하여 악취의 원인이 되며 해충 등을 유인할 수 있습니다. 또한 오수와 빗물을 다른 하수도관으로 흘려보내는 분류식 하수도에서는 배수에 포함된 유지분 등이 강과 바다로 직접 흘러들어가게 됩니다. ※이러한 행위는 법률에 의해 처벌 대상이 될 수 있습니다.



그리스 트랩이란

배수 속의 유지분을 분리·저류하여 배수관·하수도관으로 흘러나가지 않도록 막는 장치로 조집기라고도 부릅니다. 그리스 트랩 안으로 유입된 배수 속의 유지분은 비중이 가볍기 때문에 떠오르고, 유지분이 적은 배수만이 흘러나가게 됩니다.

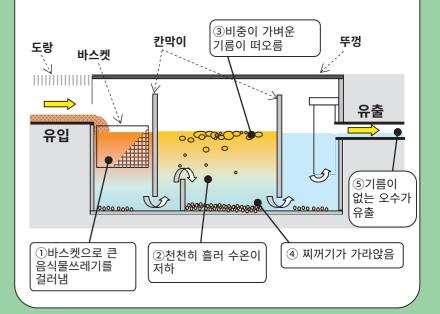

<mark>그리스 트랩 설치상의 주의점</mark>

'일본조집기공업회'의 인증제품을 선택해 주십시오.



'일본조집기공업회' 홈페이지에서 인증제품 리스트를 확인할 수 있습니다.

일본조집기공업회

Q

문의처: Email - info@nihon-soshuki.jp

○ 설치 공사는 도쿄도 지정 배수설비공사 사업자만 가능합니다.

다음 페이지의 문의처 및 도쿄도 하수도국 홈페이지에서 가까운 '도쿄도 지정 배수설비공사 사업자'를 찾을 수 있습니다.

○ 그리스 트랩의 성능 발휘를 위해서는

- ⇒ 적정 용량의 그리스 트랩을 선정하고 청소하기 쉬운 위치에 설치해 주십시오.※이러한 행위는 법률에 의해 처벌 대상이 될 수 있습니다. 점포 총면적 또는 이용인원수에 따라 산정합니다.
- ⇒ 칸막이를 뺀 채로 두지 마십시오.
- ⇒ 폭기장치를 추가 설치하지 마십시오.
- ⇒ 기름을 분해하여 배수로 흘려보내는 타입의 기름처리제 등은 사용하지 마십시오.